




🇬🇧 Nozzle Tester S-monitor

For measuring the flow rate of nozzles mounted on a sprayer

The AAMS nozzle tester is a device that can define the flow rate of all types of nozzles mounted on sprayers with an accuracy of 1%. The AAMS nozzle tester is a hand held device to quickly and accurately check the performance and wear of nozzles. The measurements can also be used for calibration purposes.

- The nozzle tester has a precision of 1% from 0.10 l/min up to 10 l/min.
- The data of 10 sets of 100 nozzles can be stored in the memory of the monitor and can be transmitted to a PC.
- A measuring report of the nozzles or of a complete inspection can be created on a PC with the complementary software.
- The monitor uses two 1.5V batteries, type AA.
- The nozzle tester is delivered in a handy case.
- A standard for mounting the measuring unit is available. The standards makes sure, you are able to measure the flow rate of the nozzles mounted on orchard or airblast sprayers (not downwards oriented nozzles).
- On request the nozzle tester can be equipped with a special adapter to measure the flow rate of pneumatic spraying nozzles.

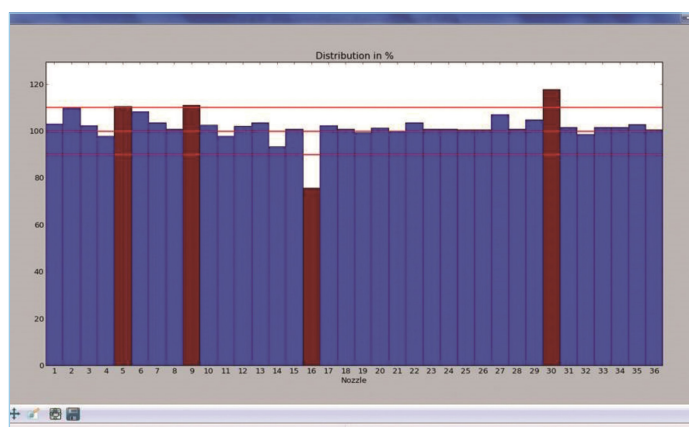

🇪🇸 Caudalímetro electrónico de boquillas para barras

Para medir el caudal de las boquillas de un pulverizador

El caudalímetro electrónico de boquillas AAMS es un equipo que mide el caudal de las boquillas sin necesidad de desmontarlas del pulverizador. Su precisión es de un 1%. Es un equipo de tamaño muy pequeño que se sujeta con las manos del operario. Permite determinar el funcionamiento de las boquillas de manera rápida y precisa. Es un equipo muy utilizado para calibraciones.

- Tiene una precisión del 1% para medidas entre 0.1 l/min y 10.0 l/min.
- Permite almacenar en memoria datos de 10 pulverizadores y hasta 100 datos/pulverizador. Los datos pueden volcarse directamente a un PC con el software correspondiente.
- El software correspondiente permite realizar un análisis del caudal de las boquillas, así como un informe del pulverizador.
- El monitor utiliza dos baterías de tipo AA y 1.5 V.
- Se entrega en una pequeña maleta
- Otras opciones:
Kit complementario para medida de caudal de boquillas de atomizadores
Adaptador específico para medida de caudal de boquillas neumáticas

Result Set									
Nr.	Flow (l/min)	drak	ref	Nr.	Flow (l/min)	drak	ref	Nr.	Flow (l/min)
001	0.773	3.000	0.773	034	0.761	3.000	0.761	067	-
002	0.822	3.000	0.822	035	0.770	3.000	0.770	068	-
003	0.766	3.000	0.766	036	0.763	3.000	0.763	069	-
004	0.734	3.000	0.734	037	-	-	-	070	-
005	0.829	3.000	0.829	038	-	-	-	071	-
006	0.812	3.000	0.812	039	-	-	-	072	-
007	0.777	3.000	0.777	040	-	-	-	073	-
008	0.766	3.000	0.766	041	-	-	-	074	-
009	0.832	3.000	0.832	042	-	-	-	075	-
010	0.769	3.000	0.769	043	-	-	-	076	-
011	0.734	3.000	0.734	044	-	-	-	077	-
012	0.765	3.000	0.765	045	-	-	-	078	-
013	0.777	3.000	0.777	046	-	-	-	079	-
014	0.699	3.000	0.699	047	-	-	-	080	-
015	0.756	3.000	0.756	048	-	-	-	081	-
016	0.827	3.000	0.827	049	-	-	-	082	-
017	0.766	3.000	0.766	050	-	-	-	083	-
018	0.756	3.000	0.756	051	-	-	-	084	-
019	0.745	3.000	0.745	052	-	-	-	085	-
020	0.739	3.000	0.739	053	-	-	-	086	-
021	0.746	3.000	0.746	054	-	-	-	087	-
022	0.777	3.000	0.777	055	-	-	-	088	-
023	0.756	3.000	0.756	056	-	-	-	089	-
024	0.756	3.000	0.756	057	-	-	-	090	-
025	0.753	3.000	0.753	058	-	-	-	091	-
026	0.753	3.000	0.753	059	-	-	-	092	-
027	0.803	3.000	0.803	060	-	-	-	093	-
028	0.756	3.000	0.756	061	-	-	-	094	-



NEW



Calibration service available
Servicio de calibración disponible



0660111

Code Ref.	Description	Descripción	Q (l/min)
0660112	Nozzle Flowrate Handheld S001, field crop sprayer	Caudalímetro electrónico S001, para pulverizadores de barras	0,1 - 0,45
0660111	Nozzle Flowrate Handheld S001, field crop sprayer	Caudalímetro electrónico S001, para pulverizadores de barras	0,3 - 10
2001001	Calibration service for S001 nozzle tester	Servicio de calibración para caudalímetro electrónico S001	