



Electronic Nozzle Tester

For measuring the flow rate of nozzles mounted on field crop sprayers

The AAMS-Salvarani electronic nozzle tester is a device that can define the flow rate of all types of nozzles mounted on sprayers with an accuracy of 1%. The AAMS-Salvarani nozzle tester is a hand held device for a quick and accurate check of the performance and wear of nozzles. The measurements can also be used for calibration purposes. The electronic nozzle tester is JKI approved.

- The nozzle tester has a precision of 1% from 0.10 l/min up to 8 l/min.
- The data of 10 sets of 100 nozzles can be stored in the memory of the monitor and transmitted to a PC.
- A measuring report of the nozzles or of a complete inspection can be created on a PC with the complementary software.
- The monitor uses two 1.5V rechargeable batteries, type AA.
- The nozzle tester is delivered in a handy case.
- A tripod for mounting the measuring unit is available. This allows to measure the flow rate of nozzles mounted on orchard, air blast sprayers (not downwards oriented nozzles) and row sprayers.
- On request the nozzle tester can be equipped with a special adapter to measure the flow rate of pneumatic spraying nozzles.

Tester Digitale per Ugelli

Per misurare la portata di ugelli montati su barre irroratrici


Il tester digitale AAMS-Salvarani permette di verificare la portata di tutti i tipi di ugelli con una precisione dell'1%. Il dispositivo è dotato di un monitor palmare studiato per un controllo rapido ed accurato delle performance e dell'usura degli ugelli.

Le misurazioni possono inoltre essere utilizzate per scopi di taratura. Il tester digitale per ugelli è certificato JKI.

- Il tester digitale ha una precisione dell'1% da 0,10 l/min a 8 l/min.
- I dati di 10 serie da 100 ugelli possono essere memorizzati nel monitor e trasmessi al PC tramite connessione USB.
- Con il software dedicato è possibile ottenere e stampare il grafico delle portate degli ugelli o il rapporto di un controllo completo.
- Il monitor utilizza due batterie ricaricabili AA da 1,5 V.
- Il tester per ugelli viene fornito in una pratica valigetta.
- Su richiesta è disponibile un treppiede di supporto per consentire la misurazione della portata di ugelli montati su atomizzatori (esclusi ugelli orientati verso il basso) e irroratrici interfilari.
- Opzionalmente, il tester ugelli può essere dotato di uno speciale adattatore per ugelli pneumatici.



Calibration service available
Disponibile servizio di taratura

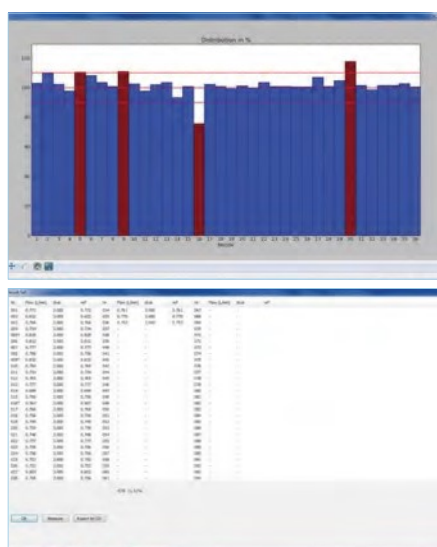

Code Cod.	Description	Descrizione	Q (l/min)
0660112	Nozzle Flowrate Handheld, field crop sprayer	Tester Digitale di Portata con Software	0,1 - 0,45
0660111	Nozzle Flowrate Handheld, field crop sprayer	Tester Digitale di Portata con Software	0,3 - 8
2001001	Calibration service for nozzle tester	Servizio di taratura per Tester digitale	