





 Field drift test stand

This tool for the measurement of drift on the field is constructed according to the standard DIS 22401: 2014 about drift reduction. The test stand consists of several modules that can be connected to each other. Thanks to the pneumatic valves, the collection trays can be closed and opened. These trays collect the drifting water particles behind and around the boom. The collection trays open when the spray boom touches the dedicated stick and the compressor with pressure tank then get a signal to open them. The battery, compressor and pressure tank are mounted on a convenient trolley with two wheels.

 Veldtestbank voor drifmeting

Dit AAMS-SALVARANI meettoestel voor drifmetingen op het veld is gebouwd volgens de aanwijzingen van voorschrift DIS 22401:2014 over drifreductie. De testbank bestaat uit een aantal modules die naar wens aan elkaar verbonden worden. Dankzij pneumatische kleppen kunnen de opvangschalen afgedekt en geopend worden. Zo kunnen de driftende waterdeeltjes achter of naast de spuitboom, na het voorbijrijden van de spuit, opgevangen worden. De opvangschalen openen, wanneer er tegen de stang gereden wordt. Er wordt dan een signaal aan de meegeleverde compressor met druktank doorgegeven, waardoor de schuiven openen. De accu, compressor en druktank staan op een handig tweewielig karretje.

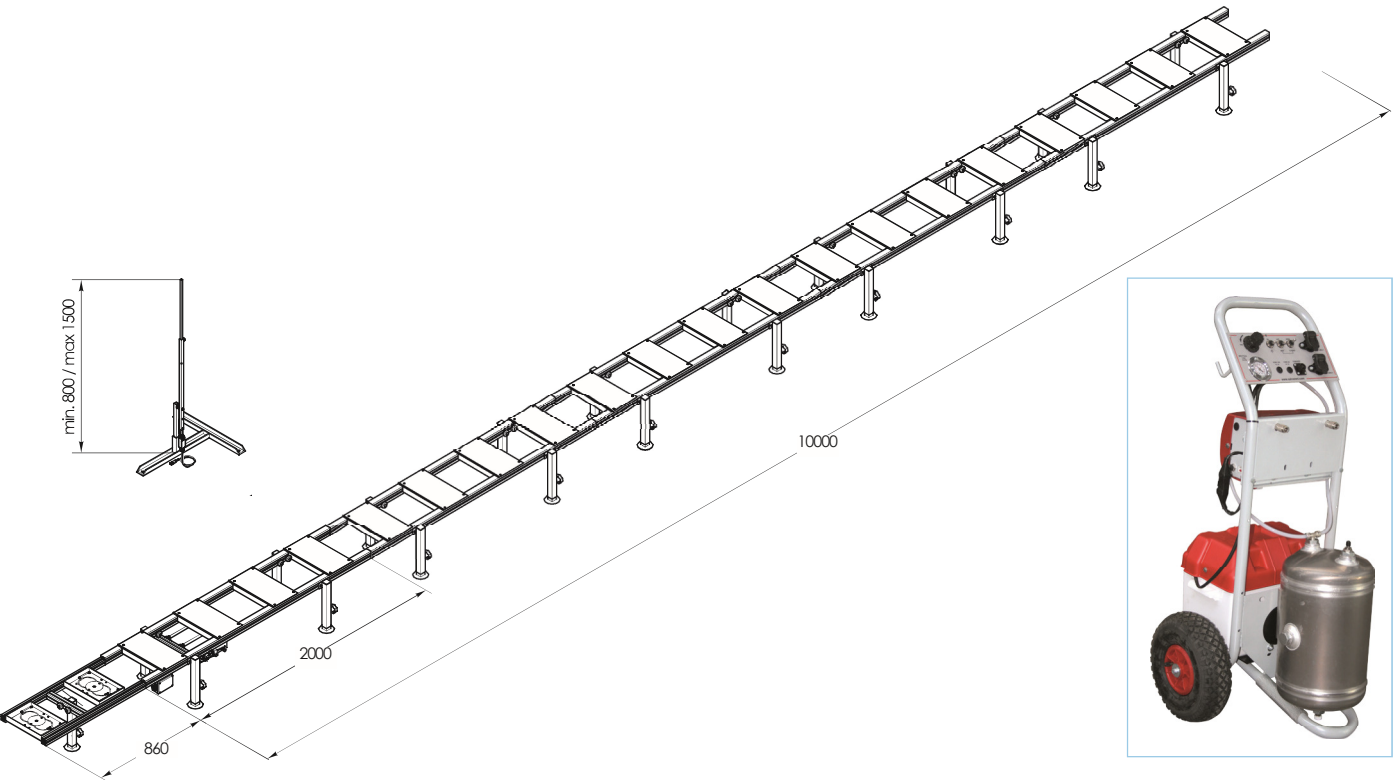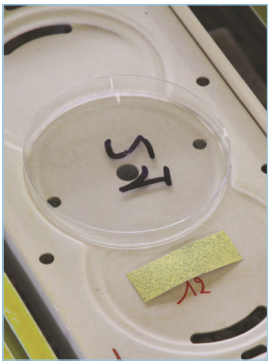

Code Code	Description	Beschrijving	L (m)
904620	Spray drift test stand, 10 meter	Veldtestbank voor drifmeting	10