




Nozzle Tester S-monitor

For measuring the flow rate of nozzles mounted on a sprayer

The AAMS nozzle tester is a device that can define the flow rate of all types of nozzles mounted on sprayers with an accuracy of 1%. The AAMS nozzle tester is a hand held device to quickly and accurately check the performance and wear of nozzles. The measurements can also be used for calibration purposes.

- The nozzle tester has a precision of 1% from 0.10 l/min up to 10 l/min.
- The data of 10 sets of 100 nozzles can be stored in the memory of the monitor and can be transmitted to a PC.
- A measuring report of the nozzles or of a complete inspection can be created on a PC with the complementary software.
- The monitor uses two 1.5V batteries, type AA.
- The nozzle tester is delivered in a handy case.
- A standard for mounting the measuring unit is available. The standards makes sure, you are able to measure the flow rate of the nozzles mounted on orchard or airblast sprayers (not downwards oriented nozzles).
- On request the nozzle tester can be equipped with a special adapter to measure the flow rate of pneumatic spraying nozzles.

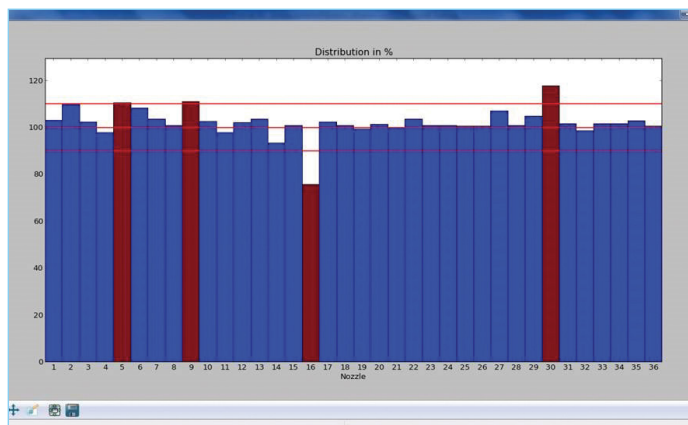

Elektronische doppentester S001

De AAMS-SALVARANI doppentester S001 is een meettoestel, dat het debiet van alle types spuitdoppen met een nauwkeurigheid van 1% bepaalt. De doppentester is een draagbaar toestel, dat de prestaties en slijtage van spuitdoppen van alle soorten spuitsystemen snel controleert. De metingen kunnen ook gebruikt worden voor de kalibratie van spuiten conform de diverse kwaliteitssystemen in land- en tuinbouw.

- Het meettoestel heeft van 0,10 tot 8 l/m. een meetnauwkeurigheid van 1%.
- De gegevens van 10 reeksen met elk 100 spuitdoppen kunnen in het geheugen van de monitor opgeslagen en op een PC uitgelezen worden.
- Een meetrapport van de spuitdoppen kan met behulp van de software opgesteld en afgedrukt worden.
- Het toestel wordt geleverd met twee adapters: één voor klassieke spuitdoppen en één voor luchtmengdoppen.
- Het toestel werkt op twee 1,5V AA oplaadbare batterijen.
- De doppentester wordt in een robuust aluminium koffertje geleverd.
- Optioneel kan het toestel op een statief gebouwd worden, zodat het ook kan gebruikt worden voor het bepalen van het debiet van doppen die niet horizontaal zijn aangebouwd op boomgaard- en motorvatspuiten, rijenspuiten of spuitrobots in kassen.
- Onze doppentester S001 wordt met een kalibratiecertificaat geleverd.
- De AAMS-SALVARANI elektronische doppentester S001 is ÖALP en SKL erkend.

Result Set											
Nr.	Flow (l/min)	druk	ref	Nr.	Flow (l/min)	druk	ref	Nr.	Flow (l/min)	druk	ref
001	0.773	3.000	0.773	034	0.761	3.000	0.761	067	-	-	-
002	0.822	3.000	0.822	035	0.795	3.000	0.795	068	-	-	-
003	0.766	3.000	0.766	036	0.753	3.000	0.753	069	-	-	-
004	0.734	3.000	0.734	037	-	-	-	070	-	-	-
005*	0.829	3.000	0.829	038	-	-	-	071	-	-	-
006	0.812	3.000	0.812	039	-	-	-	072	-	-	-
007	0.777	3.000	0.777	040	-	-	-	073	-	-	-
008	0.796	3.000	0.796	041	-	-	-	074	-	-	-
009*	0.832	3.000	0.832	042	-	-	-	075	-	-	-
010	0.769	3.000	0.769	043	-	-	-	076	-	-	-
011	0.734	3.000	0.734	044	-	-	-	077	-	-	-
012	0.765	3.000	0.765	045	-	-	-	078	-	-	-
013	0.777	3.000	0.777	046	-	-	-	079	-	-	-
014	0.699	3.000	0.699	047	-	-	-	080	-	-	-
015	0.756	3.000	0.756	048	-	-	-	081	-	-	-
016*	0.867	3.000	0.867	049	-	-	-	082	-	-	-
017	0.766	3.000	0.766	050	-	-	-	083	-	-	-
018	0.756	3.000	0.756	051	-	-	-	084	-	-	-
019	0.745	3.000	0.745	052	-	-	-	085	-	-	-
020	0.759	3.000	0.759	053	-	-	-	086	-	-	-
021	0.748	3.000	0.748	054	-	-	-	087	-	-	-
022	0.777	3.000	0.777	055	-	-	-	088	-	-	-
023	0.766	3.000	0.766	056	-	-	-	089	-	-	-
024	0.756	3.000	0.756	057	-	-	-	090	-	-	-
025	0.753	3.000	0.753	058	-	-	-	091	-	-	-
026	0.753	3.000	0.753	059	-	-	-	092	-	-	-
027	0.803	3.000	0.803	060	-	-	-	093	-	-	-
028	0.756	3.000	0.756	061	-	-	-	094	-	-	-

476 11.11%

OK Measure Export to CSV



NEW



Calibration service available
Kalibratie mogelijk



0660111

Code Code	Description	Beschrijving	Q (l/min)
0660112	Nozzle Flowrate Handheld S001, field crop sprayer	Elektronische doppentester voor veldspuiten	0,1 - 0,45
0660111	Nozzle Flowrate Handheld S001, field crop sprayer	Elektronische doppentester voor veldspuiten	0,3 - 10
2001001	Calibration service for S001 nozzle tester	Kalibratie van S001 doppentester	

 Nozzle Tester S-monitor for vertical nozzles

For measuring the flow rate of nozzles mounted on a sprayer

The AAMS nozzle tester is a device that can define the flow rate of all types of nozzles mounted on sprayers with an accuracy of 1%. The AAMS nozzle tester is a hand held device to quickly and accurately check the performance and wear of nozzles. The measurements can also be used for calibration purposes.

- The nozzle tester has a precision of 1% from 0.10 l/min up to 10 l/min.
- The data of 10 sets of 100 nozzles can be stored in the memory of the monitor and can be transmitted to a PC.
- A measuring report of the nozzles or of a complete inspection report can be created on a PC with the complementary software.
- The monitor uses two 1.5V batteries, type AA.
- The nozzle tester is delivered in a handy case.
- A standard for mounting the measuring unit is available. The standards make sure, you are able to measure the flow rate of the nozzles mounted on orchard or airblast sprayers (not downwards oriented nozzles).
- On request the nozzle tester can be equipped with a special adapter for measuring the flow rate of pneumatic spraying nozzles.




0242000

 Elektronische doppentester S001(op statief met dopadapter)

De AAMS-SALVARANI doppentester S001 is een meettoestel dat het debiet van alle types spuitdoppen met een nauwkeurigheid van 1% kan bepalen. De doppentester is een draagbaar toestel en wordt gebruikt voor een snelle controle van de prestaties en slijtage van spuitdoppen van alle soorten spuitsystemen. De metingen kunnen ook gebruikt worden om de spuiten binnen de diverse kwaliteitssystemen in land- en tuinbouw te kalibreren.

- Het meettoestel heeft een meetnauwkeurigheid van 1% van 0,10 tot 8 l/m.
- De gegevens van 10 reeksen met elk 100 spuitdoppen kunnen in het geheugen van de monitor opgeslagen worden en op een PC uitgelezen worden.
- Een meetrapport van de spuitdoppen kan via de software opgesteld en afgedrukt worden.
- Het toestel wordt met twee adapters geleverd, één voor klassieke spuitdoppen en één voor luchtmengdoppen
- Het toestel werkt op twee 1,5V AA oplaadbare batterijen.
- De doppentester wordt in een robuust aluminium koffertje geleverd.
- Optioneel kan het toestel op een statief gebouwd worden, zodat het ook kan gebruikt worden om het debiet te bepalen van spuitdoppen die niet horizontaal zijn aangebouwd op boomgaard- en motorvatspuiten, rijenspuiten en spuitrobots in kassen.
- Onze doppentester S001 wordt geleverd met een kalibratiecertificaat.
- De AAMS-SALVARANI elektronische doppentester S001 is ÖAIP en SKL erkend.

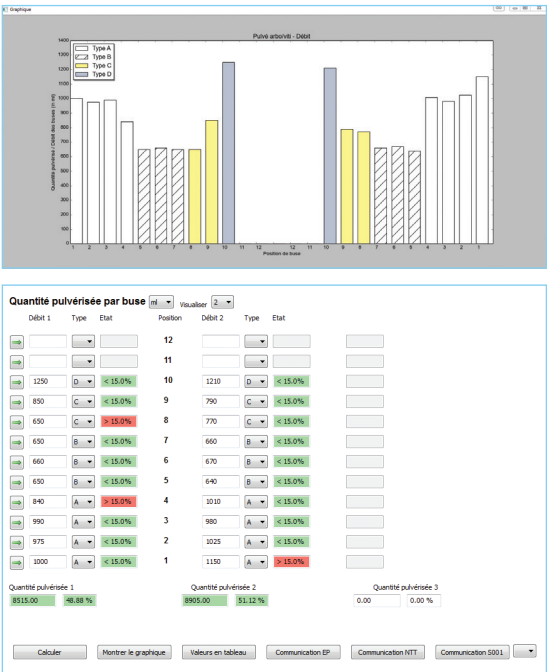

0660117

Calibration service available
Kalibratie mogelijk



Code Code	Description	Beschrijving	Q (l/min)
0660109	Extension kit for upgrading 0660111 into 0660117	Uitbreiding set van 0660111 naar 0660117	
0660110	Extension kit for upgrading 0660111 into 0242000	Uitbreiding set van 0660111 naar 0242000	
0660117	Nozzle flowrate S001, support + silicone hose + hand adapter	Elektronische doppentester S001 op statief, handadapter, siliconen slang	0,3 - 10
0242000	Nozzle flowrate S001, support + 8 adapters + 8 spiral hoses	Bektronische doppentester S001 op statief, 8 adapters, spiraalslangen + snelkoppeling	